CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil, Typ 5600 SXT

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör -anlagen und Chemikalien

mengen- und zeitgesteuert

Einzelenthärter Typ VAS mit separatem Solebehälter. Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:


- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser

 und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum zeitgesteuerten oder volumengesteuertem Fleck Zentralsteuerventil, Typ 5600 SXT, aus Noryl® gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden
- Eingebautes Verschneideventil.
- Abwasserschlauch: Ø15mm, Länge 2.000mm.

Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar,
- Wasserdruck max. 8 bar,
- Wassertemperatur max. 30°C,
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG,
- Kanalanschluss 12 mm,
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär.

Auf Anfrage sind die Anlagen auch mit Zentralsteuerventil, Typ Fleck 5600 SE (zeit-volumengesteuert) verfügbar.

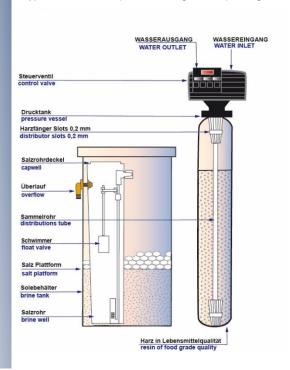



Einzelenthärter CWG VAS mit Fleck-Ventil 5600/1600 SXT		VAS 50	VAS 60	VAS 75	VAS 100	VAS 125
Kapazität	m³×°dH	200	240	300	400	500
Salzverbrauch	kg/Reg.	12	14,40	18	24	30
Salzvorrat	kg	100	100	150	150	300
Wasserverbrauch	m³/Reg.	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25
Harzinhalt	Liter	50	60	75	100	125
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	12×48	12×52	13×54	14×65	16×65
Nenndurchfluss	m³/h	2,00	2,40	3,00	4,00	5,00
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Betriebsdruck	Bar	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1"IG	1"IG	1"IG	1"IG	1"IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	200	200	200	300	300
Höhe Solebehälter	mm	1000	1000	1000	1060	1060
Durchmesser Solebehälter	mm	530	530	530	710	710
Blockmaß BxTxH	mm	900×400 ×1300	900×400 ×1700	1100×550 ×1700	1100×550 ×2100	1200×710 ×2100
Bestellnummer CWG VAS WMFE 5600 SXT		001.014. 225	001.014. 650	001.014. 664	001.014. 694	001.014. 696

CWG Watertechnology GmbH Bohnenbergerstrasse 6 68219 Mannheim Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6 Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90 Email: info@cwg-watertechnology.com Internet: www.cwg-watertechnology.com