

# CWG VAS Einzelenthärtungsanlage mit CLACK Steuerventil WS 1 CK (1"AG)

mengen- und zeitgesteuert  
(VAS 50 – VAS 125, Kapazität 200 – 500)

**CWG**<sup>®</sup>

Handel mit  
Wasseraufbereitungszubehör-  
anlagen und Chemikalien

**Einzelenthärter Typ VAS mit separatem Solebehälter.** Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 💧 Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- 💧 Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **Zentralsteuerventil der Firma CLACK, Typ WS 1" CK** (volumengesteuert), aus Noryl<sup>®</sup> gefertigt (optional mit Chlolektrolysezelle).
- 💧 Separater Solebehälter mit Siebboden
- 💧 Eingebautes Verschneideventil.

**Technische Daten:**


- Fließdruck min. 2,5 bar,
- Wasserdruck max. 8 bar,
- Wassertemperatur max. 30°C,
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,
- Kanalanschluss 12 mm,
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär.



**CLACK WS 1" CK**



Handel mit  
Wasseraufbereitungszubehör-  
anlagen und Chemikalien

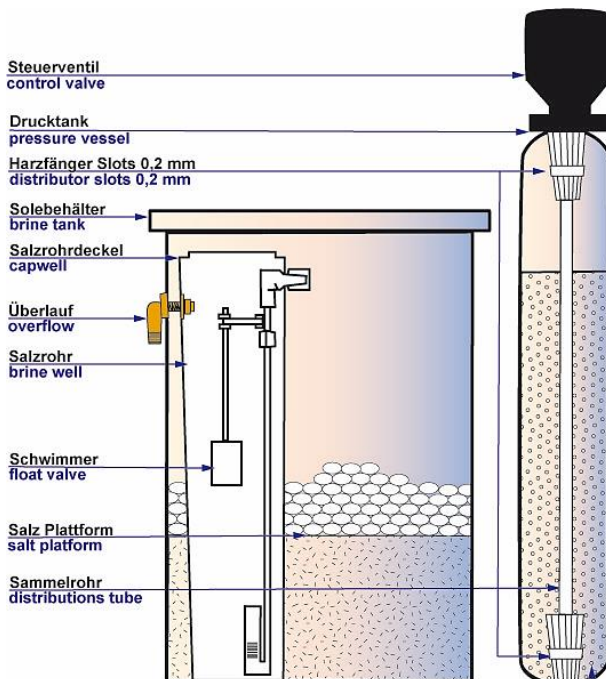

Einzelenthärter CWG VAS mit Clack Steuerventil WS 1 CK		VAS 50	VAS 60	VAS 75	VAS 100	VAS 125
Kapazität	m <sup>3</sup>	200	240	300	400	500
Salzverbrauch (Vollbesatzung)	kg	12	14,4	18	24	30
Salzvorrat	kg	100	100	150	150	300
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup> /Reg.	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25
Harzinhalt	Liter	50	60	75	100	125
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	12x48	12x52	13x54	14x65	16x65
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m <sup>3</sup> /h	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m <sup>3</sup> /h	2,0	2,4	3,0	4,0	5,0
Betriebsdruck	bar	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Umgebungstemperatur max.	°C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	200	200	200	300	300
Höhe Solebehälter	mm	1000	1000	1000	1060	1060
Durchmesser Solebehälter	mm	530	530	530	710	710
Blockmaß BxTxH	mm	900x400 x1300	900x400 x1700	1100x550 x1700	1100x550 x2100	1200x710 x2100
Bestellnummer CWG VAS CK 1"		001.030. 140	001.030. 142	001.030. 144	001.030. 146	001.030. 148