CWG VAK Kabinetteinzelenthärtungsanlage mit Steuerventil CLACK WS 1 CI (1"AG)

mengen- und zeitgesteuert

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör -anlagen und Chemikalien

Kabinetteinzelenthärter zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30˚C.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser– und Lebensmittelqualität.
- Eingebaut in einen Kabinettsalzbehälter aus PE.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **zeitgesteuerten** oder **volumengesteuertem** **Zentralsteuerventil**, **CLACK WS 1 CI (1"AG)** aus Noryl gefertigt.
- Eingebautes Verschneideventil.

CLACK WS 1 CI

Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar,
- Wasserdruck max. 8 bar,
- Wassertemperatur max. 30˚C,
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll,
- Kanalanschluss 12 mm,
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär.

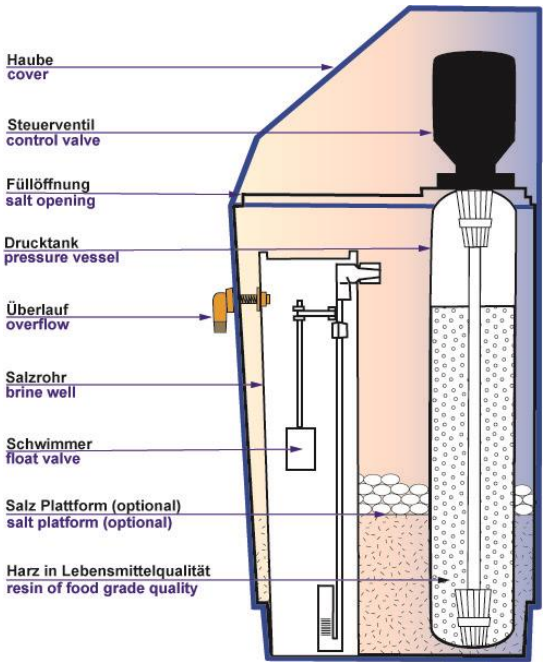

Kabinetteinzelenthärter CWG VAK 1" CI		VAK 4 Miniboy	VAK 6 Mini	VAK 10 Mini	VAK 15 Maxi	VAK 20 Maxi	VAK 25 Maxi	VAK 30 Maxi
Kapazität bei 10˚dH	Liter	1600	2400	4000	6000	8000	10000	12000
Kapazität bei 15˚dH	Liter	1200	1800	3000	4500	6000	7500	9000
Kapazität bei 20˚ dH	Liter	800	1200	2000	3000	4000	5000	6000
Salzverbrauch	kg/Reg.	0,96	1,44	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20
Harzinhalt	Liter	4	6	10	15	20	25	30
Salzvorrat	kg	10	35	35	75	75	75	75
Nenndurchfluss	m³/h	0,16	0,24	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
Betriebsdruck	Bar	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-8,0
Druckverlust bei max. Durchfluss	Bar	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Wassertemperatur max.	˚C	30	30	30	30	30	30	30
Umgebungstemperatur max.	˚C	40	40	40	40	40	40	40
Abwasseranschluss	Zoll	½	½	½	½	½	½	½
Wasserverbrauch	m³/Reg.	0,04	0,06	0,11	0,16	0,20	0,25	0,30
Regenerationszeit	Min.	45,7	45,8	47,2	50,8	54,4	58,0	61,7
Druckflasche	Zoll	6×13	8×17	6×35	7×35	9×35	9×35	10×35
Blockmaß B×T×H	mm	230×400 ×550	500×320 ×670	500×320 ×670	500×310 ×1140	500×320 ×1140	500×320 ×1140	500×320 ×1140
Bestellnummer CWG VAK 1" CI		**001.030. 008**	**001.030. 001**	**001.030. 002**	**001.030. 003**	**001.030. 000**	**001.030. 004**	**001.030. 005**

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com