

# CWG VAD Doppelenthärtungsanlage mit FLECK Steuerventil 9000/1600 SXT 1"



mengengesteuert  
(VAD 10 – VAD 100, Kapazität 40 – 400)

**Doppelenthärter Typ VAD mit separatem Solebehälter.** Zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:


- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Zentralsteuerventil der Firma FLECK, Typ 9000/1600 SXT 1" Meter aus Rotguß gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden
- Eingebautes Verschneideventil.

**Technische Daten:**

- Fließdruck min. 2,5 bar,
- Wasserdruck max. 8 bar,
- Wassertemperatur max. 30°C,
- Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG,
- Kanalanschluss 12 mm,
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär.



FLECK 9000/1600 SXT 1"

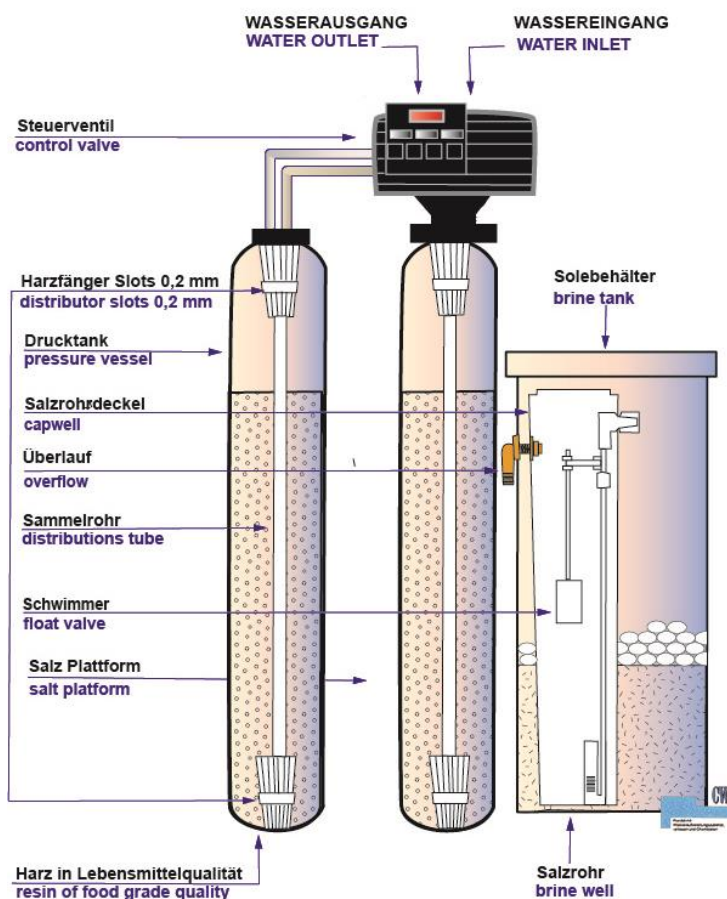

Doppelenthärter VAD WMFE 9000/1600 SXT 1"		VAD 10	VAD 15	VAD 20	VAD 25	VAD 30	VAD 50	VAD 60	VAD 75	VAD 100
Kapazität	m <sup>3</sup> ×°dH	40	60	80	100	120	200	240	300	400
Nenndurchfluss	m <sup>3</sup> /h	0,40	0,60	0,8	1,00	1,20	2,00	2,40	3,00	4,00
Harzmenge	Liter	10	15	20	25	30	50	60	75	100
ca. Salzverbrauch	kg/Reg	2,40	3,60	4,8	6,00	7,20	12,00	14,40	18,00	24,00
ca. Wasserverbrauch	m <sup>3</sup> /Reg	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50	0,60	0,75	1,00
Salzvorrat	kg	75	75	75	75	75	150	150	150	200
Solebehälter	Liter	100	100	100	100	100	200	200	200	300
Blockmaß B×T×H	mm	1100 ×1200 ×500	1100 ×1200 ×500	1100 ×1200 ×500	1100 ×1200 ×500	1100 ×1200 ×500	1300 ×1650 ×600	1300 ×1650 ×600	1300 ×1650 ×600	1700 ×2000 ×800
Anschluss		R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Bestellnummer VAD WMFE 9000/1600 SXT 1"		001.014. 624	001.014. 626	001.021. 020	001.014. 628	001.014. 630	001.014. 633	001.014. 634	001.014. 641	001.014. 638