CWG VAS SST Spezialeinzelfilteranlage zur Entfernung von Eisen, Mangan mit Steuerventil CLACK WS 1 CK (1"AG) mengengesteuert

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör, -anlagen und Chemikalien

Einzel-Filteranlage VAS-SST zur Enthärtung und Entfernung von Eisen und Mangan aus Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- GFK Drucktank (Pentair), gefüllt mit Spezialharz Typ Purolite SST 60, zur Entfernung von Eisen, Mangan und Wasserhärte.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **Zentralsteuerventil Typ Clack WS 1 CK Meter**(volumengesteuert) oder **Typ Clack WS 1 CK Time** (zeitgesteuert) mit Chlorelektrolysezelle, aus Noryl® gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden

Technische Daten:
Fließdruck min. 2,5 bar,
Wasserdruck max. 8 bar,
Wassertemperatur max. 30˚C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,
Kanalanschluss 12 mm,
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär.

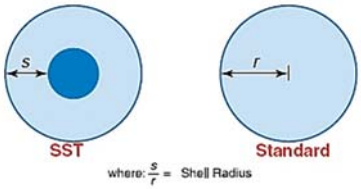

Shell Radius	.5	.6	.7	.8	.9	1.0
Volume Ratio	87.5%	93.6%	97.3%	98.7%	99.9%	100%

Die Purolite SST 60
Shallow Shell Technologie ermöglicht eine höchst effiziente Enthärtung.
Durch verkürzte Diffusionswege verläuft der Ionenaustausch **schneller**.

Clack WS 1 CK

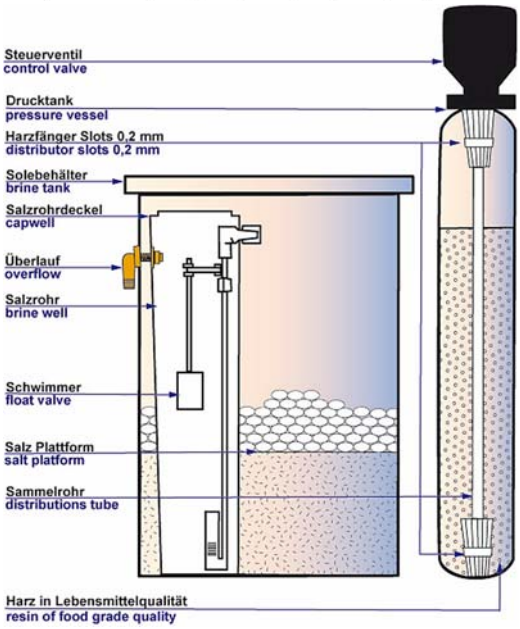

Einzelfilter VAS SST CK CLE 1,0 Zoll		VAS SST 10	VAS SST 15	VAS SST 20	VAS SST 25	VAS SST 30
Kapazität bei 10°dH	Liter	3000	4500	6000	7500	9000
Salzverbrauch (Vollbesalzung)	kg	1,5	2,25	3,0	3,75	4,5
Salzvorrat	kg	100	100	100	100	100
Wasserverbrauch	m³/Reg.	0,12	0,16	0,20	0,25	0,30
Harzinhalt	Liter	10	15	20	25	30
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	07×30	07×35	09×35	09×35	10×35
Nenndurchfluss (minimal) abhängig von Rohwasserqualität	m³/h	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24
Nenndurchfluss (maximal) abhängig von Rohwasserqualität	m³/h	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Umgebungstemperatur max.	˚C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	100	100	100	100	100
Höhe Solebehälter	mm	875	875	875	875	875
Durchmesser Solebehälter	mm	460	460	460	460	460
Blockmaß B×T×H	mm	600×400 ×1100	600×400 ×1200	700×400 ×1200	700×400 ×1200	800×400 ×1200
Bestellnummer VAS SST CK CLE 1" (Menge)		**001.300 160**	**001.300 162**	**001.300 164**	**001.300 166**	**001.300 168**

ACHTUNG!!
Das SST Harz kann nur optimal arbeiten, wenn kein oxidiertes Eisen im Wasser vorhanden ist.
Bitte installieren Sie vor der Anlage einen Vorfilter mit 5 µm Filterfeinheit, um oxidiertes Eisen zu entfernen.

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim
Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90
Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com