CWG VAS SST Spezialeinzelfilteranlage zur Entfernung von Eisen, Mangan und Wasserhärte mit Steuerventil CLACK WS 1" CI

mengengesteuert

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör, -anlagen und Chemikalien

Einzelfilteranlage VAS-SST. Zur Enthärtung und Entfernung von Eisen und Mangan aus Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- Drucktank von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Spezialharz Typ Purolite SST 60, zur Entfernung von Eisen, Mangan und Wasserhärte.
- **Vollautomatischer Zentralsteuerventil der Firma CLACK, Typ WS 1" CI** (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden.

Technische Daten:
Fließdruck min. 2,5 bar,
Wasserdruck max. 8 bar,
Wassertemperatur max. 30˚C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,
Kanalanschluss 12 mm,
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär.

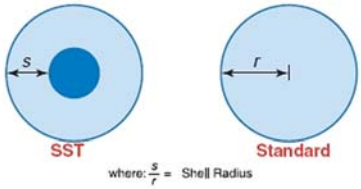

Die Purolite SST 60
Shallow Shell Technologie ermöglicht eine höchst effiziente Enthärtung.
Durch verkürzte Diffusionswege verläuft der Ionenaustausch **schneller**.

Shell Radius	.5	.6	.7	.8	.9	1.0
Volume Ratio	87.5%	93.6%	97.3%	98.7%	99.9%	100%

Steuerventil CLACK WS 1 CI

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar
- Berechnung der Gesamt- und Reservekapazität

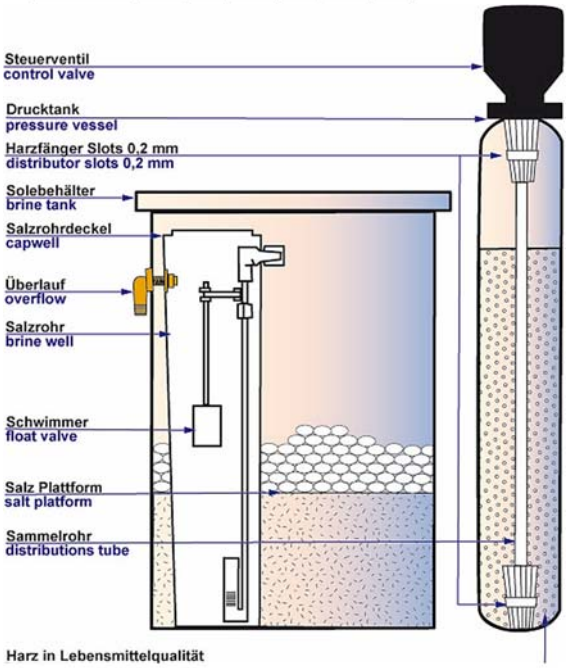

Einzelfilter VAS SST CLE 1,0 Zoll		VAS SST 10	VAS SST 15	VAS SST 20	VAS SST 25	VAS SST 30
Kapazität bei 10°dH	Liter	40	60	80	100	120
Salzverbrauch (Vollbesalzung)	kg	2,4	3,2	4,0	4,8	8,0
Salzvorrat	kg	100	100	100	100	100
Wasserverbrauch	m³/Reg.	0,12	0,16	0,20	0,25	0,30
Harzinhalt	Liter	10	15	20	25	30
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	07×30	07×35	08×35	09×35	10×35
Nenndurchfluss (minimal) abhängig von Rohwasserqualität	m³/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Nenndurchfluss (maximal) abhängig von Rohwasserqualität	m³/h	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Umgebungstemperatur max.	˚C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1“ AG	1“AG	1“AG	1“AG	1“AG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	100	100	100	100	100
Höhe Solebehälter	mm	630	630	630	630	630
Durchmesser Solebehälter	mm	467	467	467	467	467
Blockmaß B×T×H	mm	600×400 ×1100	600×400 ×1200	700×400 ×1200	700×400 ×1200	800×400 ×1200
Bestellnummer VAS SST CLE 1“ (Menge)		**001.300 115**	**001.300 120**	**001.300 125**	**001.300 130**	**001.300 135**

ACHTUNG!!
Das SST Harz kann nur optimal arbeiten, wenn kein oxidiertes Eisen im Wasser vorhanden ist.
Bitte installieren Sie vor der Anlage einen Vorfilter mit 5 µm Filterfeinheit, um oxidiertes Eisen zu entfernen.

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com