CWG VAS SST Spezialeinzelfilteranlage zur Entfernung von Eisen, Mangan mit Steuerventil CLACK WS 1,5" CK

mengengesteuert

CWG®
Handel mit Wasseraufbereitungszubehör, -anlagen und Chemikalien

Einzel-Filteranlage VAS-SST zur Enthärtung und Entfernung von Eisen und Mangan aus Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- GFK Drucktank (Pentair), gefüllt mit Spezialharz, Typ Purolite SST 60, zur Entfernung von Eisen, Mangan und Wasserhärte.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum **Zentralsteuerventil der Firma CLACK, Typ WS 1,5 CK** (volumengesteuert) mit Chlor-elektrolysezelle aus bleifreiem Messing gefertigt.
- Separater Solebehälter mit Siebboden.

Technische Daten:
Fließdruck min. 2,5 bar,
Wasserdruck max. 8 bar,
Wassertemperatur max. 30°C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1,5 Zoll IG,
Kanalanschluss 12 mm,
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär

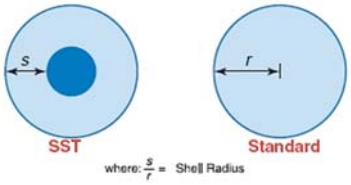

Shell Radius	.5	.6	.7	.8	.9	1.0
Volume Ratio	87.5%	93.6%	97.3%	98.7%	99.9%	100%

Die Purolite SST 60
Shallow Shell Technologie ermöglicht eine höchst effiziente Enthärtung.
Durch verkürzte Diffusionswege verläuft der Ionenaustausch **schneller**.

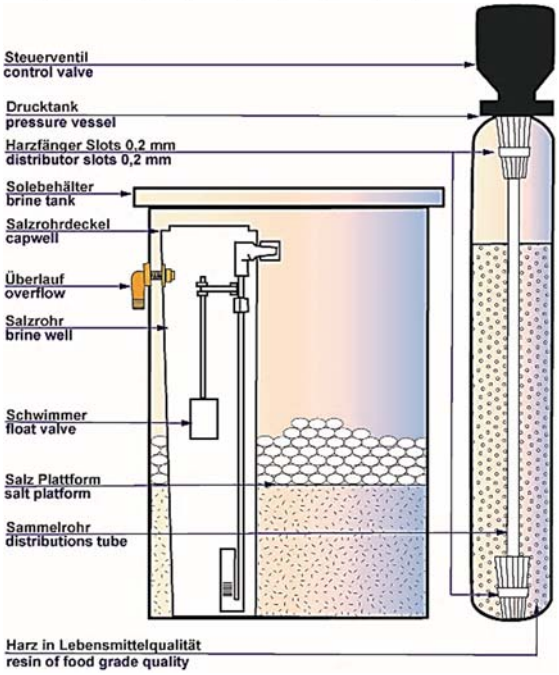

Einzelfilter VAS SST CK CLE 1,5 Zoll		VAS SST 100	VAS SST 125	VAS SST 150	VAS SST 175	VAS SST 200
Kapazität	m³	400	500	600	700	800
Salzverbrauch (Vollbesalzung)	kg	24	30	36	42	48
Harzinhalt	Liter	100	125	150	175	200
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	14×65	16×65	16×65	18×65	18×65
Nenndurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	10	12,5	Nenndurchfluss begrenzt auf 13,6 m³/h durch Maximalleistung der Steuerkopfes. Anlagen mit gleicher Harzmenge mit dem Steuerkopf WS 2 CI (max. Durchfluss 26.1 m³/h) auf Anfrage.		
Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Wasseranschlüsse	Zoll	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG	1½ IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	300	300	300	520	520
Höhe Solebehälter	mm	1060	1060	1060	1130	1130
Durchmesser Solebehälter	mm	710	710	710	910	910
Blockmaß B×T×H	mm	1150×800 ×2000	1200×800 ×2000	1400×900 ×2000	1300×900 ×2000	1400×900 ×2000
Harzinhalt	Liter	100	125	150	175	200
Bestellnummer VAS SST CK CLE 1,5" (Menge)		**001.300. 200**	**001.300. 202**	**001.300. 204**	**001.300. 206**	**001.300. 208**

ACHTUNG!!
Das SST Harz kann nur optimal arbeiten, wenn kein oxidiertes Eisen im Wasser vorhanden ist.
Bitte installieren Sie vor der Anlage einen Vorfilter mit 5 µm Filterfeinheit, um oxidiertes Eisen zu entfernen.

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com