CWG VAD SST Spezialeinzelfilteranlage zur Entfernung von Eisen, Mangan und Wasserhärte

2 Steuerventile CLACK WS 1,5" CK

mengengesteuert

Handel mit Wasseraufbereitungszubehör, -anlagen und Chemikalien

Doppelfilteranlage VAD SST zur Enthärtung und Entfernung von Eisen und Mangan aus Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Spezialharz Typ Purolite SST 60, zur Entfernung von Eisen, Mangan und Wasserhärte.
- **2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Firma CLACK, Typ WS 1,5" CK mit Chlorelektrolysezelle,** (volumengesteuert) aus Noryl® gefertigt.
- 1 Separater Solebehälter mit Siebboden

Technische Daten:
Fließdruck min. 2,5 bar,
Wasserdruck max. 8 bar,
Wassertemperatur max. 30˚C,
Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1,5 Zoll AG,
Kanalanschluss 12 mm,
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär.



Shell Radius	.5	.6	.7	.8	.9	1.0
Volume Ratio	87.5%	93.6%	97.3%	98.7%	99.9%	100%

Die Purolite SST 60
Shallow Shell Technologie ermöglicht eine höchst effiziente Enthärtung.
Durch verkürzte Diffusionswege verläuft der Ionenaustausch **schneller**.

Steuerventil CLACK WS 1,5 CK

- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
- Eingabe von Wartungsintervallen (zeit- oder wassermengenabhängig)

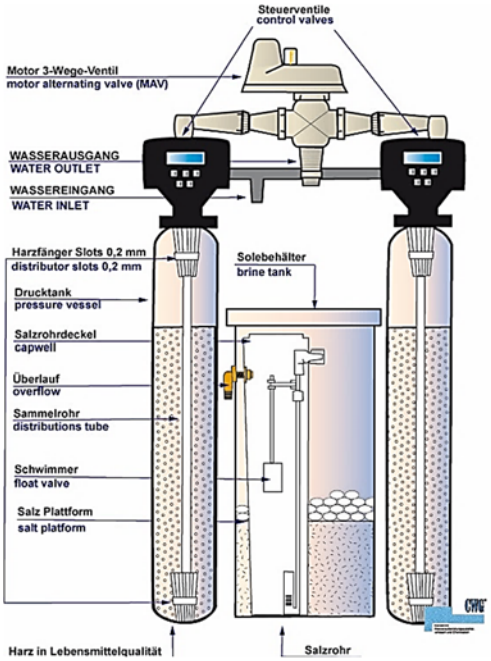

Einzelfilter VAD SST CK CLE 1,5 Zoll		VAD SST 250	VAD SST 300	VAD SST 350	VAD SST 400	VAD SST 450
Kapazität	m³	1000	1200	1400	1600	1800
Salzverbrauch (Vollbesalzung)	kg	60	72	84	96	108
Harzinhalt pro Tank	Liter	250	300	350	400	450
Drucktanktyp (Pentair/Composite)	Zoll	21×60	24×69	24×69	30×72	30×72
Anlagendurchfluss nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)	m³/h	Nenndurchfluss durch Max-leistung der Steuerkopfes WS 1,5"Cl begrenzt. Anlagen mit dem Steuerkopf WS 2"Cl auf Anfrage.				
Anlagendurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH	m³/h	10,0	12,0	13,6	13,6	13,6
Betriebsdruck	bar	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6	1,4-8,6
Umgebungstemperatur max.	˚C	40	40	40	40	40
Wasseranschlüsse	Zoll	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG	1,5" IG
Fassungsvermögen Solebehälter	Liter	520	850	850	1000	1000
Höhe Solebehälter	mm	1130	1090	1090	1050	1050
Durchmesser Solebehälter	mm	910	1090	1090	1210	1210
Blockmaß B×T×H	mm	2100×800 ×2500	2300×800 ×2600	2400×900 ×2600	2830x1090 x2350	2950x1210 x2350
Bestellnummer VAD SST CK CLE 1,5" (Menge)		**001.300. 370**	**001.300. 372**	**001.300. 374**	**001.300. 376**	**001.300. 378**

ACHTUNG!!
Das SST Harz kann nur optimal arbeiten, wenn kein oxidiertes Eisen im Wasser vorhanden ist.
Bitte installieren Sie vor der Anlage einen Vorfilter mit 5 µm Filterfeinheit, um oxidiertes Eisen zu entfernen.

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com